




Protección de Superficies y Prevención Contra la Oxidación

- Neutraliza la oxidación existente
- Protege contra la corrosión
- Previene la corrosión electro-química
- Incrementa la fricción en la banda

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES Y PREVENCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN

Tratamiento de Superficies y Prevención Contra la Oxidación

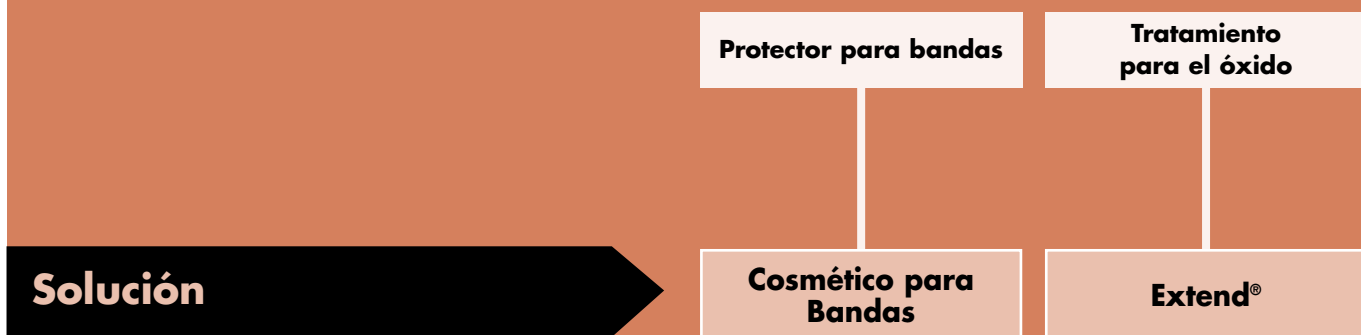

Descripción	Líquido en spray	Convertidor de óxido
Color	Incoloro	Negro mate
Rango de Temperatura	Hasta 93°C (200°F)	Hasta 121°C (250°F)
Tiempo de Secado	No Aplica	30 min
Presentaciones Disponibles	Aerosol 12 oz	Aerosol 10.5 oz, 1/4 gal, 1 gal, 5 gal

Productos Adicionales	
Nombre	Tipo
Color Guard® Primer	1 Galón
Color Guard® Thinner	1 Galón
Chemical Resistant Coating	Kit 12 lb




Loctite® Cosmético para Bandas

Recomendado para prevenir el deslizamiento en todos los tipos de bandas. Aumenta la vida de las mismas y penetra en las fibras en "V" restaurando su flexibilidad. Elimina rechinidos y barnizado.



Loctite® Extend® Tratamiento para el Óxido

Convierte el óxido actual en una base estable. El producto curado actúa como un primer o recubrimiento listo para pintarse. Protege las superficies de la corrosión. Se puede aplicar en tuberías metálicas, válvulas, tanques de almacenamiento, conexiones, bardas, pasamanos, transportadores de equipo agrícola y de construcción. Aprobado por ABS.

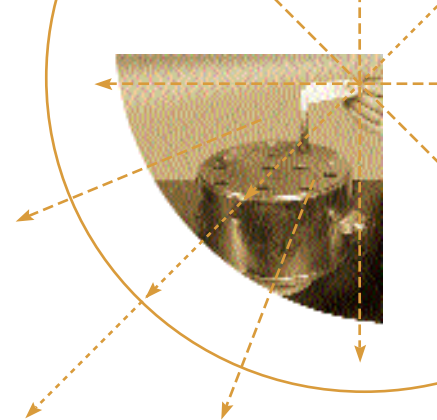

Protección contra la corrosión

Propósito General

Protección Catódica	Recubrimientos	No Endurece	Código de Colores
Compuesto Galvanizante en Frío	Recubrimiento Ahulado	Maxi-Coat	Color-Guard®
Zinc en spray	Spray ahulado	Capa cerosa	Recubrimiento ahulado
Gris	Negro	Café	Negro, azul, amarillo y rojo
Hasta 204°C (400°F)	Hasta 93°C (200°F)	Hasta 93°C (200°F)	Hasta 93°C (200°F)
15 min	20 min	No Aplica	4 hrs
Aerosol 15 oz	Aerosol 16 oz	Aerosol 12 oz, lata 1 gal	Aerosol 11 oz, lata 14.5 oz fl, lata 1 gal




Loctite® Compuesto Galvanizante en Frío

Rociado en superficies metálicas, previene la corrosión aún cuando la superficie se encuentre agrietada. Ideal para retocar uniones soldadas. Altamente resistente a la corrosión salina y al agua. No resiste soluciones ácidas ni alcalinas. Contiene compuestos que no afectan la capa de ozono.



Loctite® Recubrimiento Ahulado

Recubrimiento de uso rudo que sella, protege y aísla. Ahulado para máxima duración.



Loctite® Maxi-Coat

Recubrimiento de uso rudo que proporciona protección de larga duración a piezas metálicas, equipos y maquinarias. Forma una capa cerosa protectora que aísla humedad, ácidos, aire y otros elementos corrosivos. Ideal para piezas almacenadas. Removible.



Loctite® Color Guard® Recubrimiento de Hule

Inhibe la oxidación y corrosión. Se adhiere, aísla y sella casi cualquier material en minutos. Forma una superficie que no se resbala. Recubrimiento ahulado que soporta ácidos y álcalis. Sumerja, rocíe o aplique con brocha. Útil en: mangos de herramientas, conexiones eléctricas, mampostería, madera, vidrio, tela, sogas, etc. Ahora en una fórmula libre de tolueno.